



# Kitinstructies de correcte afdichting van voegen tussen sleufsilowanden

## Voorkom lekkages door een optimale voegafdichting

Een goede afdichting voorkomt lekkages naar buiten toe van bijvoorbeeld perssappen. Hieronder ziet u een toelichting van een optimale voegafdichting. Volg de onderstaande stappen voor een juiste afdichting.

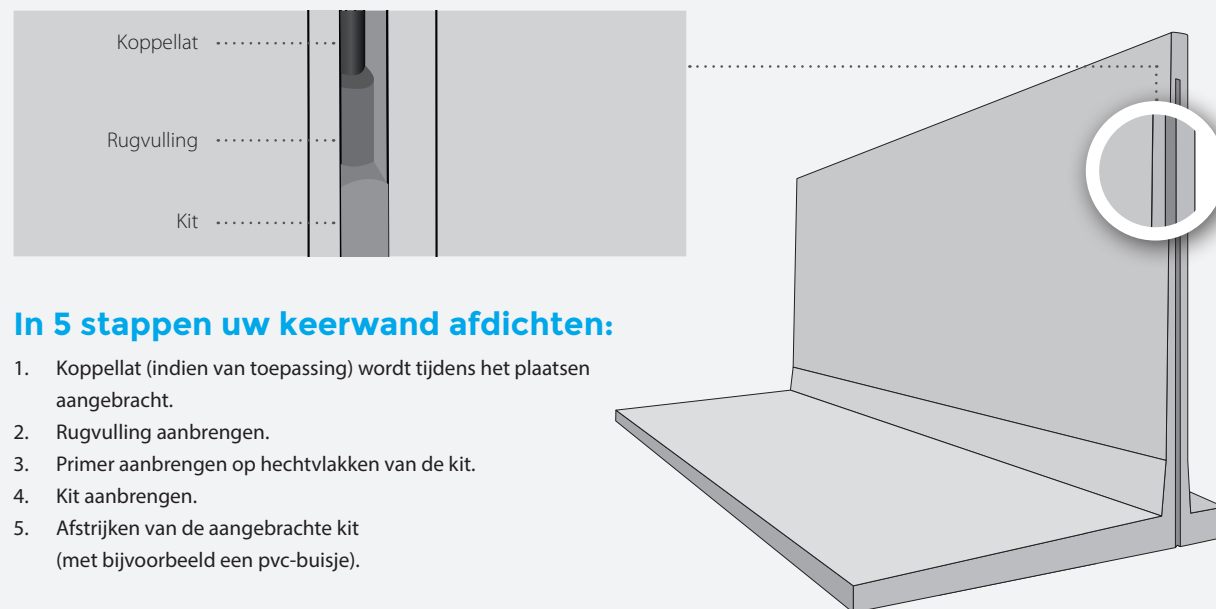

## De vorm van de kitvoeg

Voor een optimale hechting en flexibiliteit dient de kit tussen de wanden te worden aangebracht in de vorm van een zandlopermodel:  Op 1 cm breed en 1 cm diep. Zorg ervoor dat de rugvulling niet te diep aangebracht wordt om de elasticiteit van de kitvoeg te waarborgen.

## Benodigde materialen voor afkitten



## Het uitvoeren van de afdichting

- Optie A U brengt zelf de kit aan met het door ons geleverde materiaal.
- Optie B Bosch Beton laat het afkitten voor u uitvoeren door een interne specialist (evt. met vloeistofdichtheidscertificaat).

## Samenwerking Bosch Beton en Sika

Sika is toonaangevend en een internationale onderneming voor bouwchemische producten. Het is een bedrijf met een sterk innovatief karakter, constant strevend naar vernieuwing. Dit betekent dat wij met het gebruik van de producten volledig gecertificeerd kunnen werken in alle toepassingen, zoals BIO, agrarisch en grond-, weg- en waterbouw. Uit ervaring en onderzoek van Bosch Beton is gebleken dat Sika de beste kit en primer levert voor uw toepassing. Ervaar het zelf!

