



TYPE HOEKL125HAK

Afmetingen

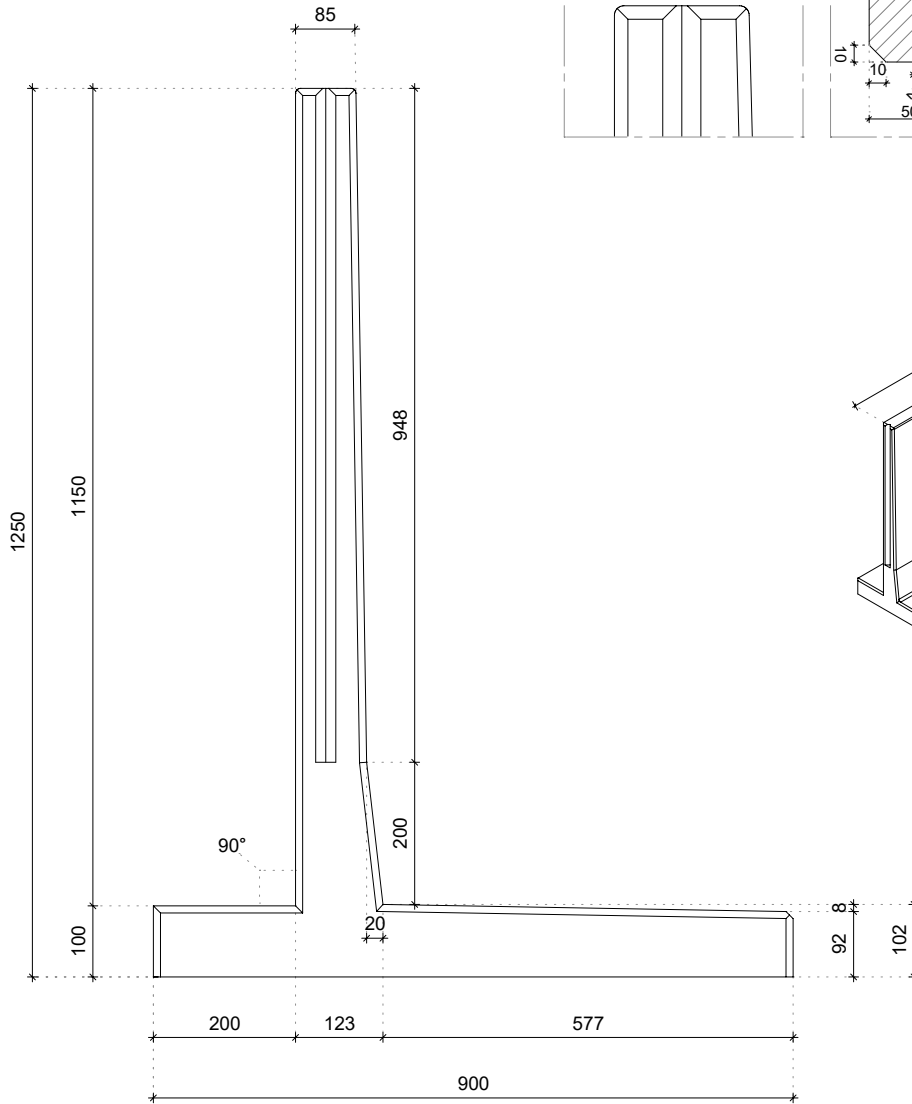


Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

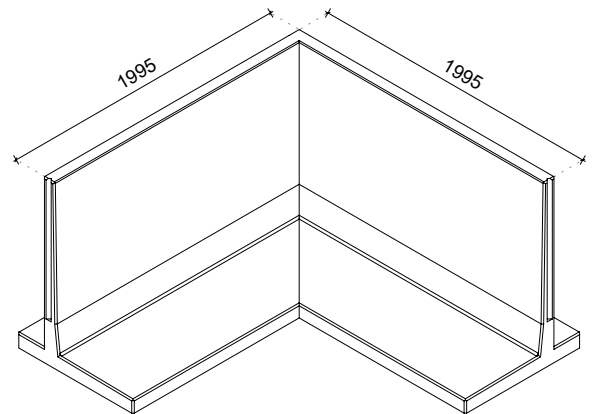

Technische details

Betonreceptuur	3rd generation self-compacting C55/67
Wapeningsstaal	B500
Gewicht	1725kg (L = 1995x1995mm) 810kg (L = 995x995mm)
Betondekking	30mm
Maattolerantie	+/- 5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Ontwerplevensduur	50 jaar
Productgarantie	10 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0	NEN-EN 206
NEN-EN 1991 Eurocode 1	NEN 8005
NEN-EN 1992 Eurocode 2	NEN 9997
NEN-EN 1997 Eurocode 7	Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

