



## HOEKL150

### Afmetingen

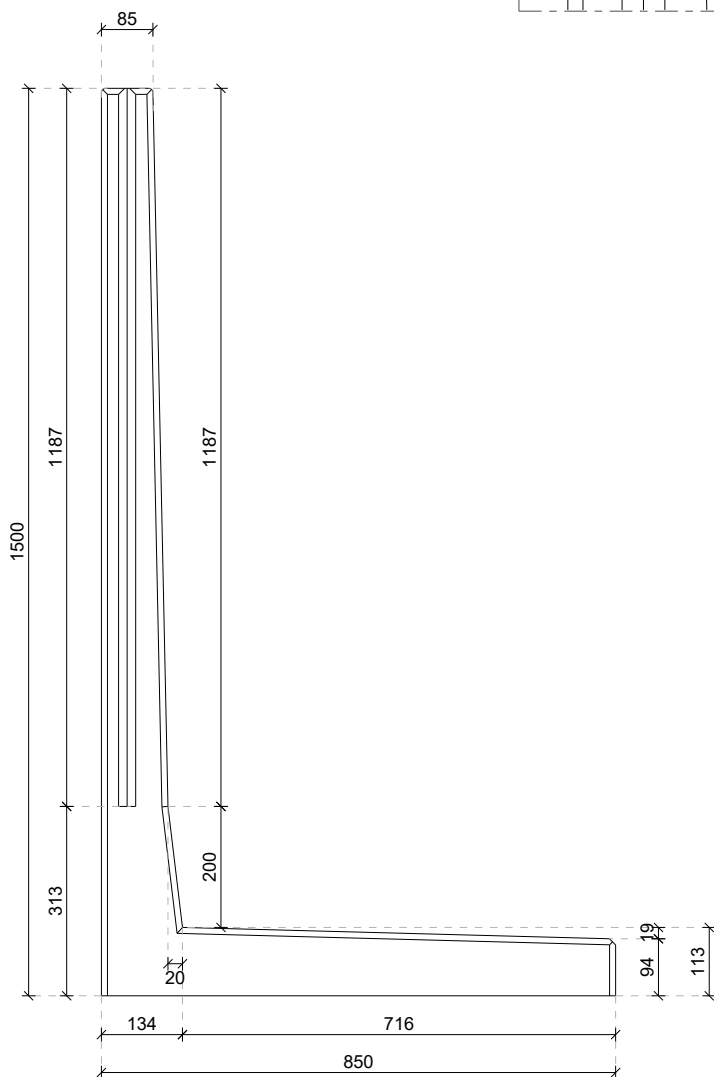


### Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

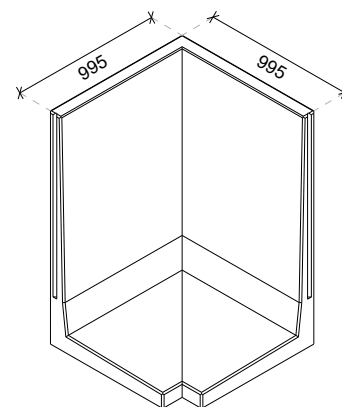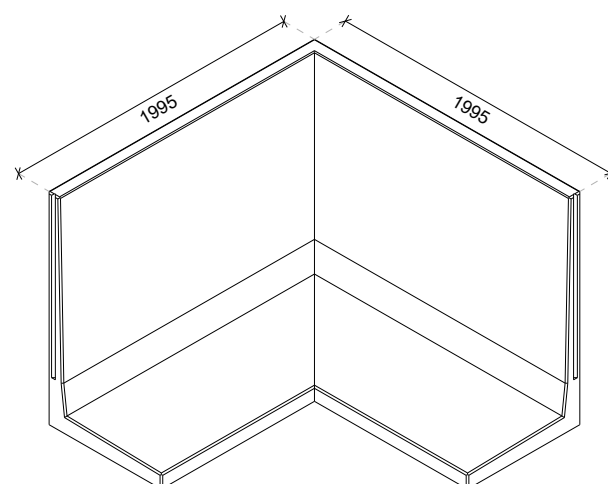

### Technische details

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Betonreceptuur    | 3rd generation self-compacting C55/67      |
| Wapeningsstaal    | B500                                       |
| Gewicht           | 1965kg (L=1995mm)<br>875kg (L=995 mm)      |
| Betondekking      | 30mm                                       |
| Maattolerantie    | +/-5mm                                     |
| Zichtbetonklasse  | Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag) |
| Hijsvoorziening   | Geen, plaatsen met klem                    |
| Productgarantie   | 10 jaar                                    |
| Milieuklasse      | XA3, XC4, XD3, XS3, XF4                    |
| Ontwerplevensduur | 50 jaar(XA3,XD3,XS3)<br>100 jaar(XC4, XF4) |

### Geconstrueerd conform

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| NEN-EN 1990 Eurocode 0 | NEN-EN 206               |
| NEN-EN 1991 Eurocode 1 | NEN 8005                 |
| NEN-EN 1992 Eurocode 2 | NEN 9997                 |
| NEN-EN 1997 Eurocode 7 | Incl. nationale bijlagen |

### Productiewijze



Energie  
neutraal



Gefilterd  
hemelwater



Duurzame  
grondstoffen



Recyclebare  
materialen

### Certificering

