


Afmetingen


HOEKLGO50HAK

Details





Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

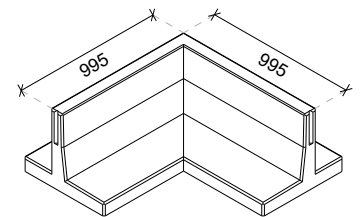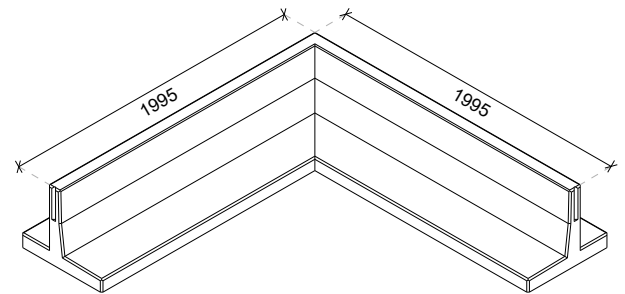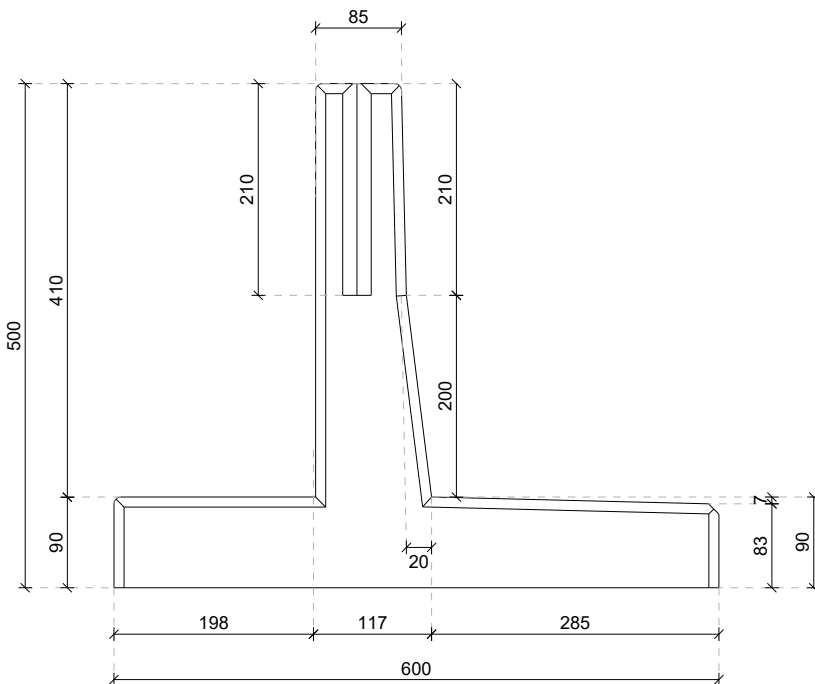

Technische details

Betonreceptuur	3rd generation self-compacting C55/67
Gewicht	840kg (L=1995mm) 405kg (L=995 mm)
Maattolerantie	+/-5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem
Productgarantie	10 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur	100 jaar

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0	NEN-EN 206
NEN-EN 1991 Eurocode 1	NEN 8005
NEN-EN 1992 Eurocode 2	NEN 9997
NEN-EN 1997 Eurocode 7	Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

