

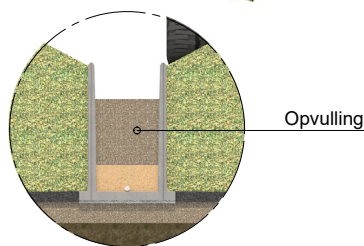
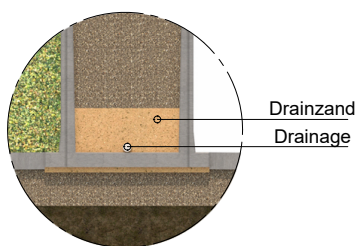



Toepassingsmogelijkheden U-keerwanden (agrarisch)

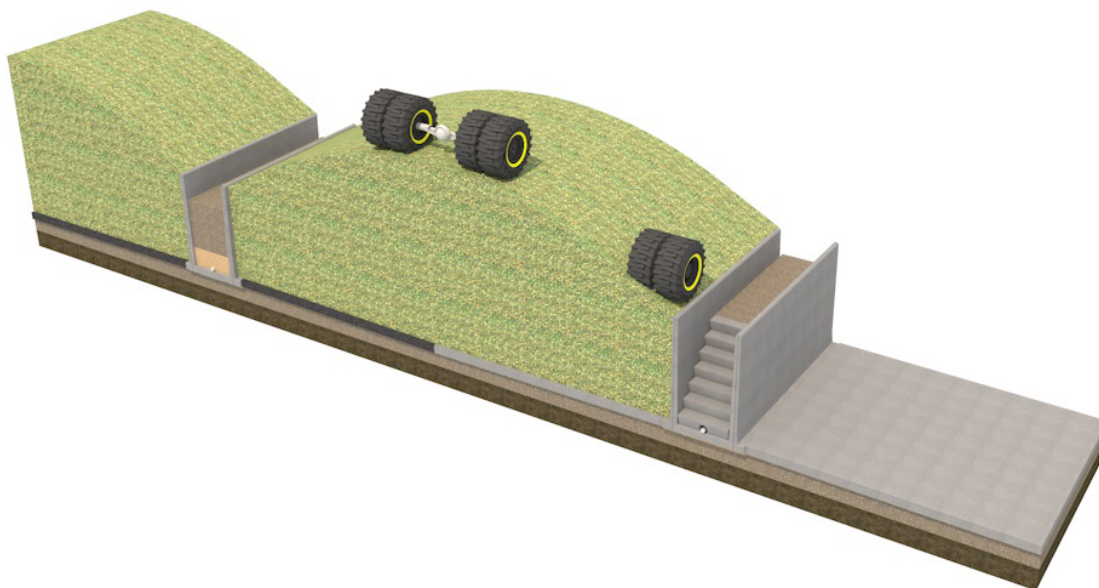

Aanvulling vrijstaand

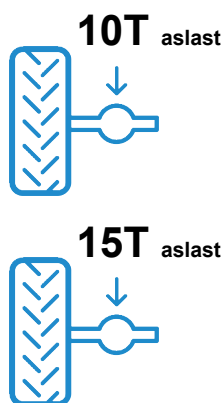

	Onverhard	Verhard	Opvulhoogte
U300	N.v.t.	160mm tegen wand	2270mm
U150HAK	290mm over hak	140mm tot bk hak	1000mm
U175HAK	440mm over hak	140mm tot bk hak	1200mm
U200HAK	500mm over hak	140mm tot bk hak	1400mm
U250HAK	540mm over hak	140mm tot bk hak	1540mm
U300HAK	620mm over hak	160mm tot bk hak	2020mm

Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag

Max. 28°	Max. silage height panel height + 0.5m	Dry matter content min. 33% min. 25%	Store silage at max. 800kg per m³	This silage clamp complies with: ► BS 5502-22 Agricultural building and structures ► BRL 2812 Agricultural concrete products ► BS EN 13369 Precast concrete products
			D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2	