



Afmetingen

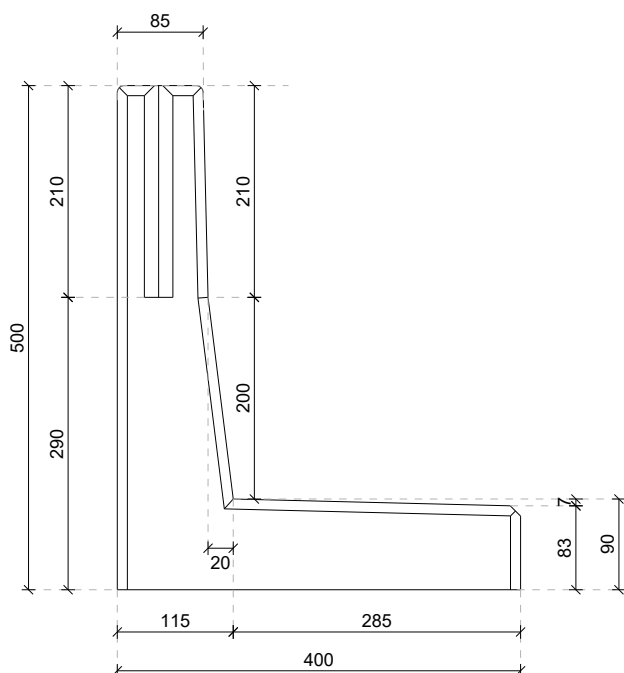


HOEKLGO50

Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

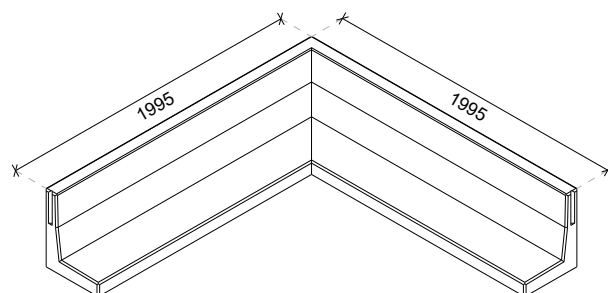

Technische details

Betonreceptuur
Gewicht

3rd generation self-compacting C55/67
660kg (L=1995mm)
310kg (L=995 mm)

Maattolerantie
Zichtbetonklasse
Hijsvoorziening
Productgarantie
Milieuklasse
Ontwerplevensduur

+/-5mm
Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Geen, plaatsen met klem
10 jaar
XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
100 jaar

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0
NEN-EN 1991 Eurocode 1
NEN-EN 1992 Eurocode 2
NEN-EN 1997 Eurocode 7

NEN-EN 206
NEN 8005
NEN 9997
Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

