


L075


Afmetingen

Details





Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

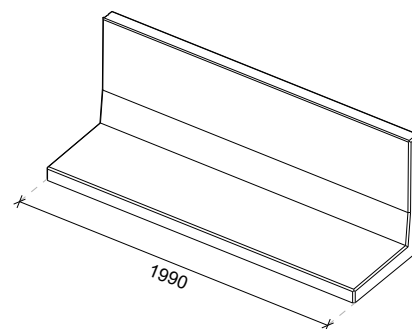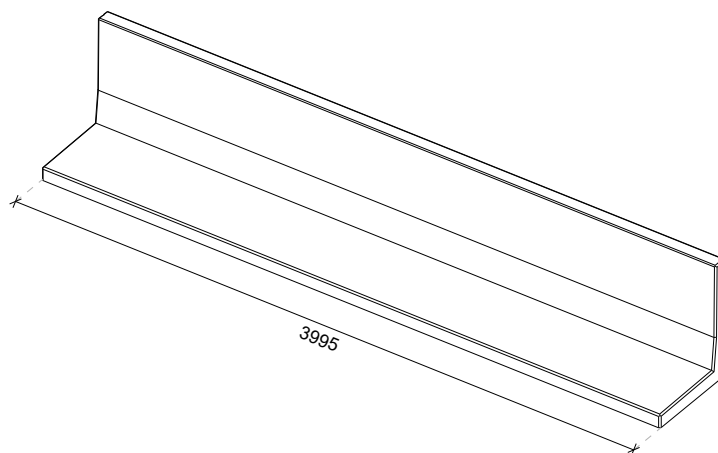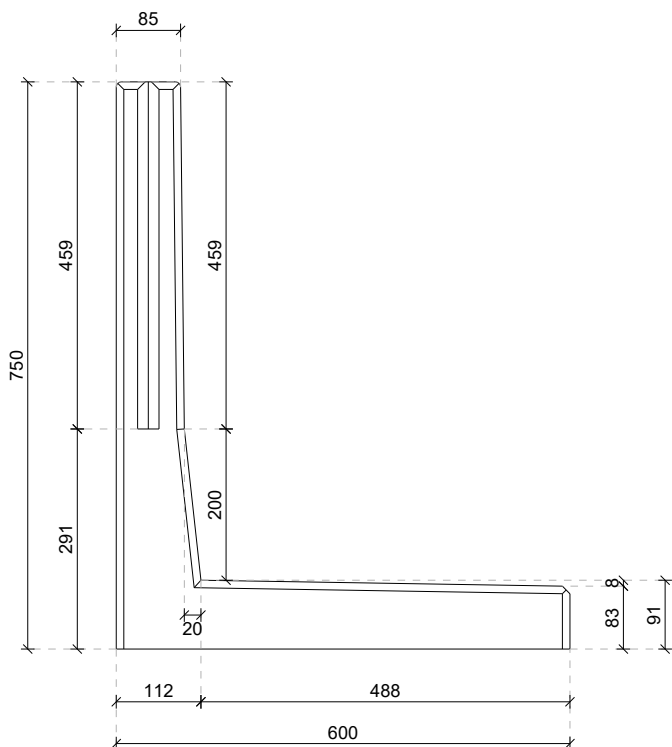

Technische details

Betonreceptuur
Wapeningsstaal
Gewicht

3rd generation self-compacting C55/67
B500
1075kg (L=3995mm)
535kg (L=1990mm)

- Betondekking
- Maattolerantie
- Zichtbetonklasse
- Hijsvoorziening
- Productgarantie
- Milieuklasse
- Ontwerplevensduur

30mm
+/-5mm
Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Geen, plaatsens met klem
10 jaar
XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
50 jaar(XA3,XD3,XS3)
100 jaar(XC4, XF4)

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0
NEN-EN 1991 Eurocode 1
NEN-EN 1992 Eurocode 2
NEN-EN 1997 Eurocode 7

NEN-EN 206
NEN 8005
NEN 9997
Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



*Duurzame
grondstoffen*



Recyclebare materialen

Certificering

