


LA150V


Afmetingen

Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

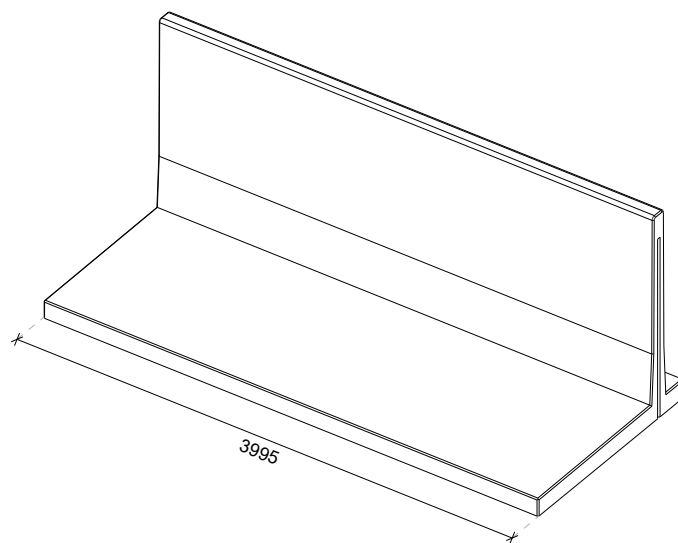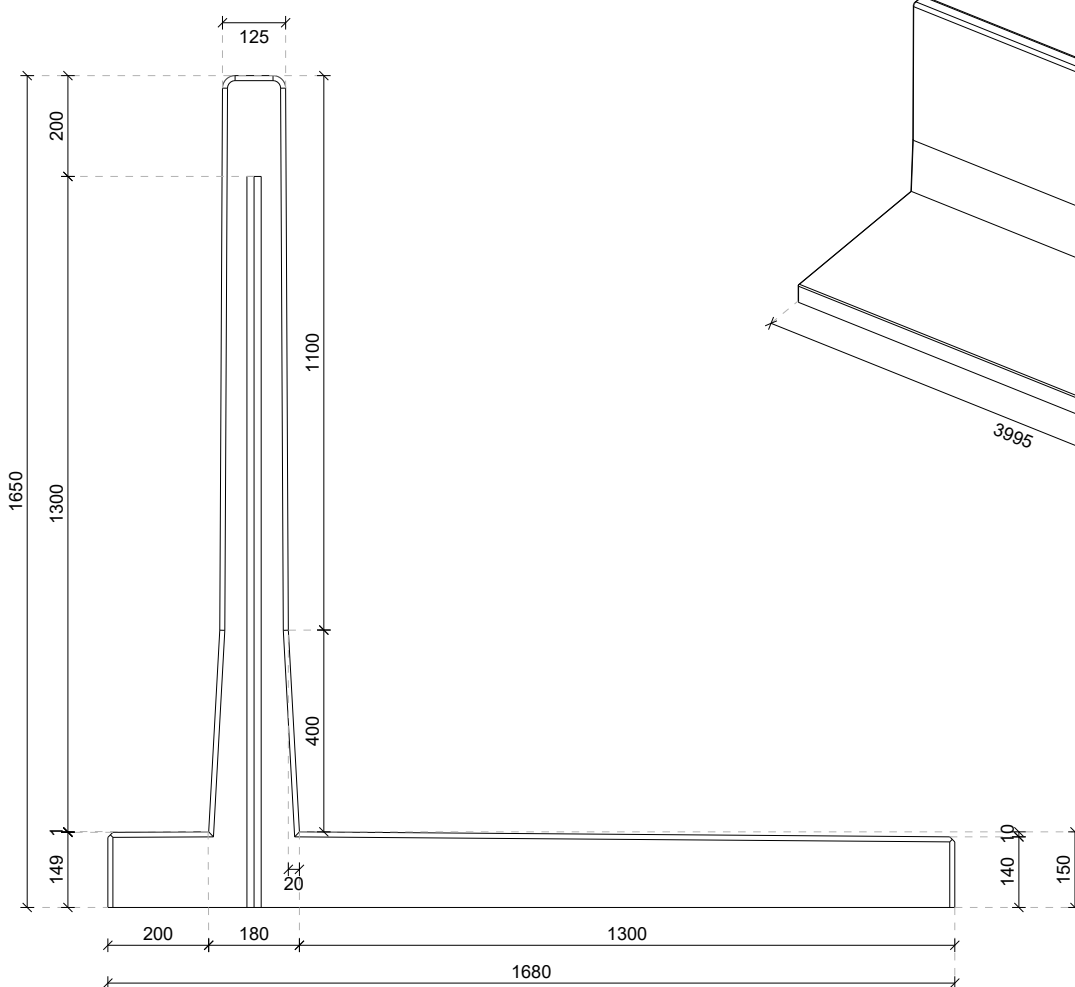

Technische details

Betonreceptuur	2nd Generation self-compacting C60/75
Wapeningsstaal	B500
Gewicht	4285kg (L=3995mm)
Betondekking	30mm
Maattolerantie	+/-5mm
Zichtbetonklasse	Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Hijsvoorziening	Geen, plaatsen met klem
Productgarantie	20 jaar
Milieuklasse	XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur	50 jaar(XA3,XD3,XS3) 100 jaar(XC4, XF4)

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0	NEN-EN 206
NEN-EN 1991 Eurocode 1	NEN 8005
NEN-EN 1992 Eurocode 2	NEN 9997
NEN-EN 1997 Eurocode 7	Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

