


TWA300


Afmetingen

Details




Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing



Verbinding elementen

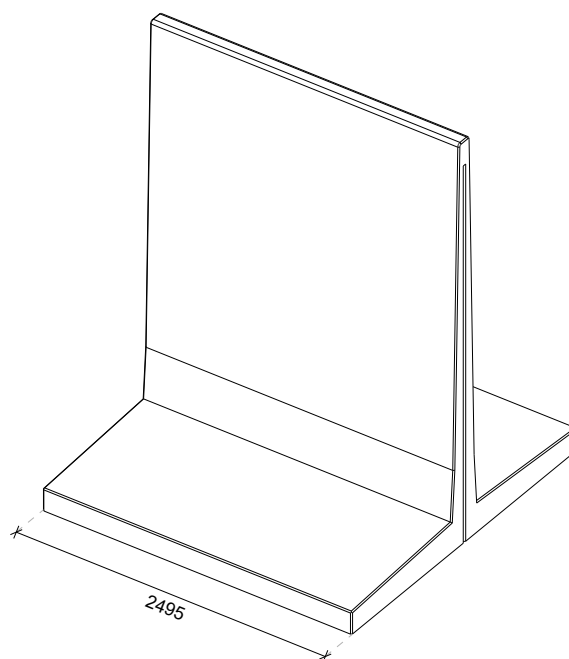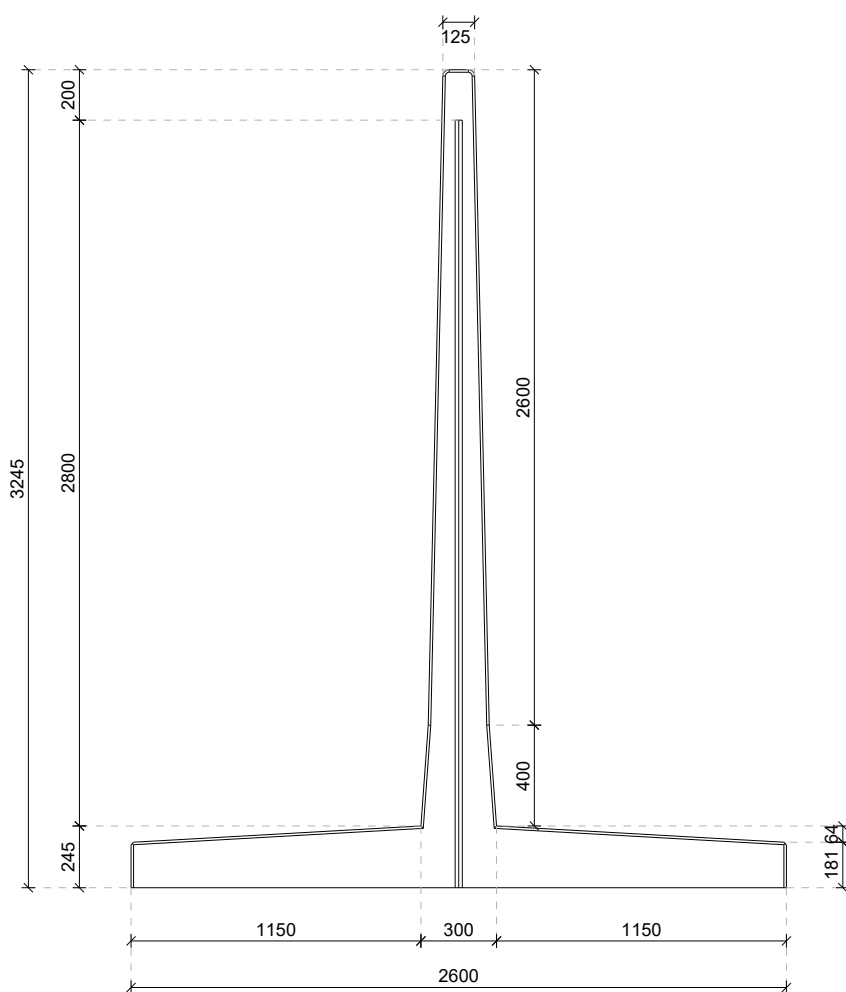

Technische details

Betonreceptuur 2nd Generation self-compacting C60/75
Wapeningsstaal B500
Gewicht 6795kg (L=2495mm)

Betondekking 30mm
Maattolerantie +/-5mm
Zichtbetonklasse Alle zichtzijdes klasse A (B1 op aanvraag)
Hijsvoorziening Geen, plaatsen met klem
Productgarantie 20 jaar
Milieuklasse XA3, XC4, XD3, XS3, XF4
Ontwerplevensduur 50 jaar(XA3,XD3,XS3)
100 jaar(XC4, XF4)

Geconstrueerd conform

NEN-EN 1990 Eurocode 0
NEN-EN 1991 Eurocode 1
NEN-EN 1992 Eurocode 2
NEN-EN 1997 Eurocode 7
NEN-EN 206
NEN 8005
NEN 9997
Incl. nationale bijlagen

Productiewijze



Energie
neutraal



Gefilterd
hemelwater



Duurzame
grondstoffen



Recyclebare
materialen

Certificering

